


391シリーズ

FFC・FPC用 | ZIF型 | 0.5mmピッチコネクタ

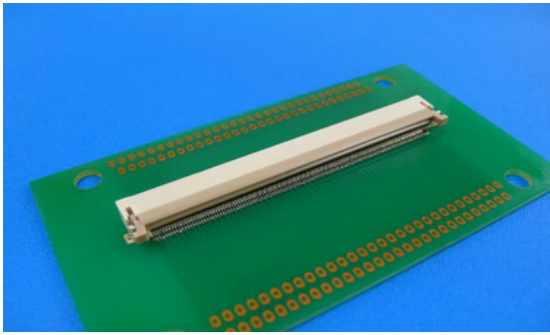

■特徴

1.可倒式、上接点タイプ

上接点の可倒式タイプコネクタです。アクチュエーターを開いた状態で、斜め45度の角度からFPCの挿入が可能です。又カードの仮保持機能を設け、作業性の向上と共に確実な接続を支援します。


2.大電流対応

2A/Pの定格電流対応可能なタイプもございます。詳しくは、お問い合わせ下さい。

■仕様

定格電圧電流	80V,0.5A(AC・DC)		
絶縁抵抗	500MΩ/P MIN.		
接触抵抗	50mΩ/P MAX.		
耐電圧	AC250V(1分間)		
使用温度範囲	-20°C~+85°C		
適合電線	厚さ0.3mm±0.03mm (FPC)		
ロック挿入抜去力(初回)	挿入力18.0 N MAX. (32Pの場合)	抜去力3.5 N MIN. (32Pの場合)	
FFC保持力(初回)	10.0 N MIN. (32Pの場合)		
材質	ハウジング:LCP、GF入り	アクチュエータ:PPS、GF入り	端子:リン青銅、Sn-Cuメッキ



■ソケット

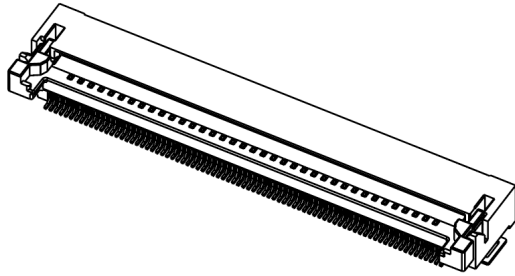


単位:mm

極数	品名	LP	L1	L2	L3	L4	L5
32	139105132W3	15.5	17.3	21.5	22.6	16.6	16.5
79	139130179W3	39.0	40.8	45.0	46.1	40.1	40.0
98	139106198W4	48.5	50.3	54.5	55.6	49.6	49.5
120	1391061C0W4	59.5	61.3	65.5	66.6	60.6	60.5


■製品図

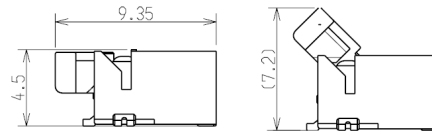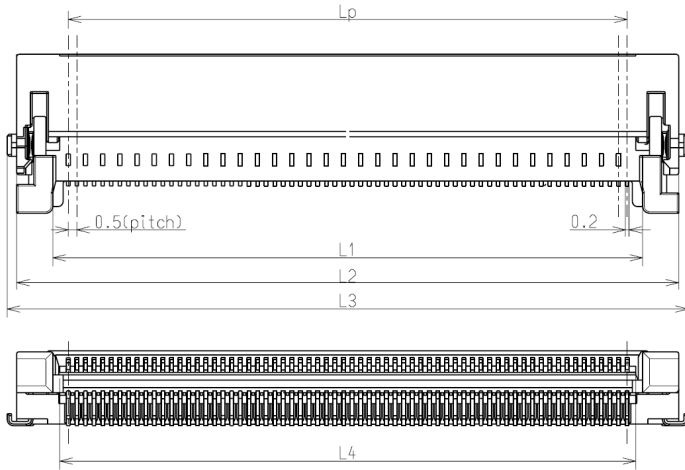

■基板レイアウト

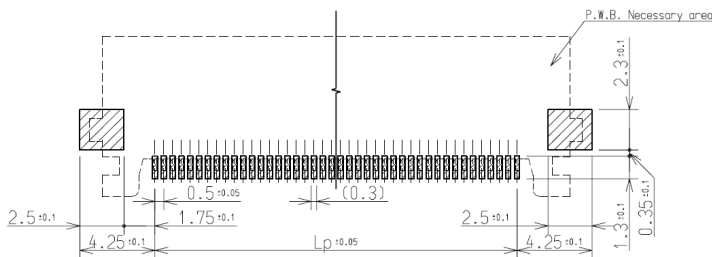

■適合FFC寸法

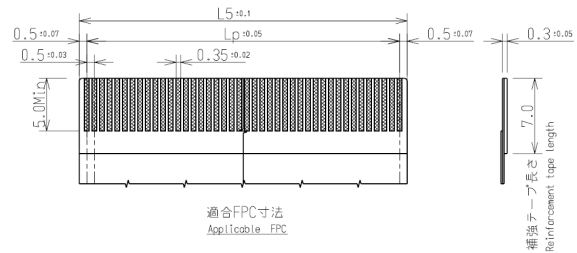

* 当カタログに記載の内容はシリーズを代表するもので、参考値となります。製品及び仕様は変更する場合がありますので、実際のご使用/ご採用につきましては、弊社営業にお問合せの上、最新の「納入仕様書」をご確認下さい。